

Transmission thermique **$U_w \geq 1,2$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustiqueVitrage maximal **36 mm**Vitrage minimal **24 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 40 dB****Coupes****Épaisseur profilés**

Dormant	60, 70, 89, 120, 125, 130 mm	Porte	1,6 mm
	126, 145 mm tri-rail		
	201 mm quatre rails		
Vantail	48 mm		

Longueur barrette de polyamide 34 mm**Dimensions maximales / vantail**

Largeur (L) = 2200 mm

Hauteur (H) = 3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 240 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*7A****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C5**

* Essai de référence AEV 1,80 x 2,20 m / 2 vantaux

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25


Possibilités d'ouverture

Coulissante 2, 3, 4, 6 et 8 Vantaux

Monorail (vantail + fixe) bi-rail, tri-rail et quatre rails

Galandage 1, 2, 3, 4 et 6 vantaux

Possibilité d'ouverture à 90° sans meneau

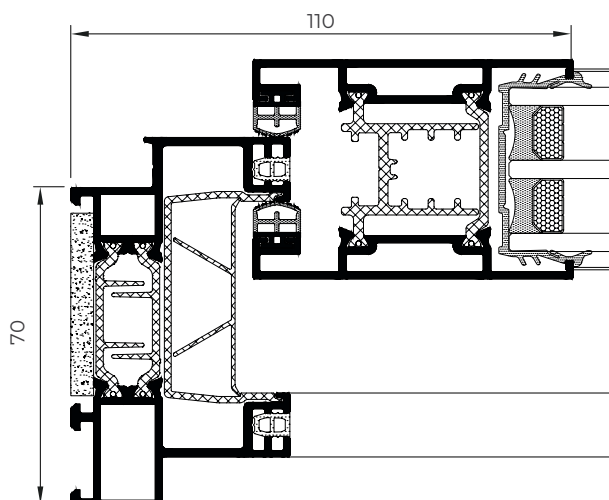

4900 COULISSANT HI

OUVRANT PÉRIMÉTRAL **RPT**

Transmission thermique

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **32 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 40 dB**

Coupes

Épaisseur profilés

Dormant	60, 70, 89, 120, 125, 130 mm	Fenêtre	1,6 mm
	126, 145 mm tri-rail		
	201 mm quatre rails		
Vantail	46 mm		

Longueur barrette de polyamide 32 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 2200 mm

Hauteur (H) = 3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 240 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*7A

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,80 x 2,20 m / 2 vantaux

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Coulissante 2, 3, 4, 6 et 8 Vantaux

Monorail, bi-rail, tri-rail et quatre rails

