

Transmission thermique

$U_w \geq 0,83$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **54 mm**

Vitrage minimal **20 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 45 dB**

Coupes

Épaisseur profilés

Dormant modern	75 mm	Fenêtre	1,5 mm
Dormant classic	100 mm	Porte	1,5 mm
Vantail	83 mm		

Longueur barrette de polyamide 32 - 39 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1500 mm

Hauteur (H) = 2600 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 160 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E1200

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois

Selon label Qualideco


Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25


Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante et à soufflet.

Ouverture extérieure : à frappe.

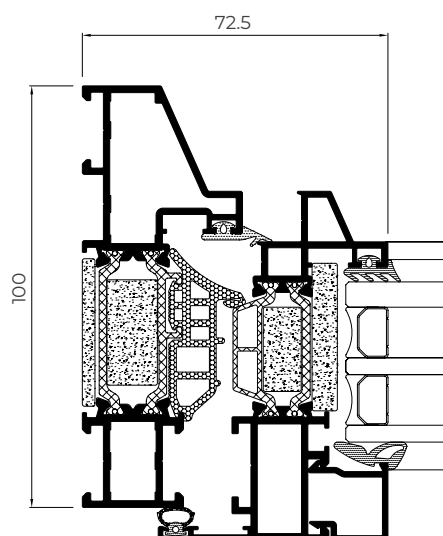

*Version Classic

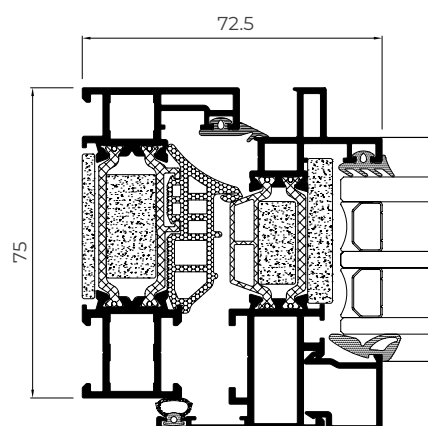

*Version Modern