

COR 70 EVOLUTION RPT

OUVRANT CACHÉ

Transmission thermique

$U_w \geq 0,94$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **36 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 43 dB**

Coupes

		Épaisseur profilés	
Dormant	70-232 mm	Fenêtre	1,5 mm
Vantail	72,5-80,5 mm		

Longueur barrette de polyamide 35 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1300 mm

Hauteur (H) = 2400 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 150 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E1200

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois


Selon label Qualideco

Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante et à soufflet.

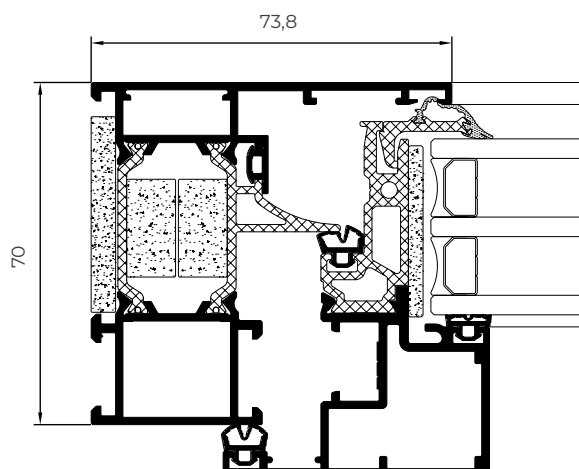

COR 70 EVOLUTION RPT

OUVRANT SEMI-VISIBLE RÉDUIT

Transmission thermique

$U_w \geq 0,95$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **36 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 43 dB**

Coupes

Épaisseur profilés

Dormant	70-232 mm	Fenêtre	1,5 mm
Vantail	72,5-80,5 mm		

Longueur barrette de polyamide 35 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1300 mm

Hauteur (H) = 2400 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 150 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E1200

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois


Selon label Qualideco

Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante et à soufflet.

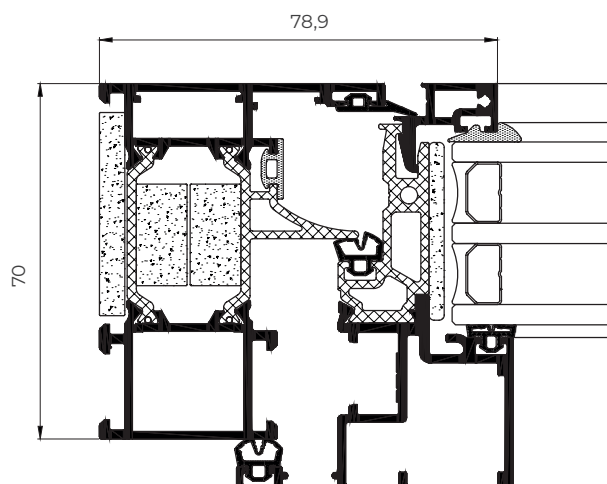

COR 70 EVOLUTION RPT

OUVRANT SEMI-VISIBLE

Transmission thermique

$U_w \geq 0,8$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **63 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 43 dB**

Coupes

		Épaisseur profilés	
Dormant	70-232 mm	Fenêtre	1,5 mm
Vantail	80,5-88,5 mm	Porte	1,8 mm

Longueur barrette de polyamide 30 - 35 mm

Dimensions maximales / vantail

Fenêtre

Largeur (L) 1000 mm

Hauteur (H) 1700 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Porte-fenêtre / Porte

Largeur (L) 1500 mm

Hauteur (H) 2600 mm

Poids maximal / vantail 150 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E1500

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.


Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante et à soufflet.

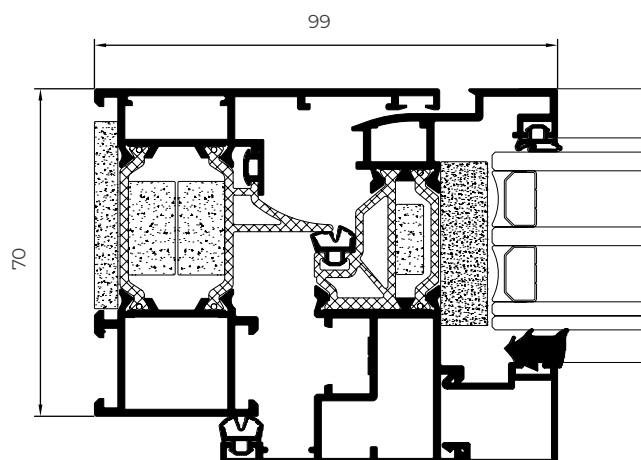

COR 70 EVOLUTION RPT

OUVRANT VISIBLE

Transmission thermique

$U_w \geq 0,8$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **50 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 43 dB**

Coupes

		Épaisseur profilés	
Dormant	70 mm	Fenêtre	1,5 mm
Vantail	80,5-88,5 mm	Porte	1,7 mm

Longueur barrette de polyamide 30 - 35 mm

Dimensions maximales / vantail

Fenêtre

Largeur (L) 1000 mm

Hauteur (H) 1700 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Porte-fenêtre / Porte

Largeur (L) 1500 mm

Hauteur (H) 2600 mm

Poids maximal / vantail 150 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E1500

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante et à soufflet.

Ouverture extérieure : à frappe et à l'italienne.

