

COR 70 INDUSTRIEL RPT

OUVRANT SEMI-VISIBLE

Transmission thermique

$U_w \geq 0,86$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **40 mm**

Vitrage minimal **26 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 44 dB**

Coupes

Dormant 70 mm
Vantail 78 mm

Épaisseur profilés

Fenêtre 1,9 mm

Longueur barrette de polyamide 35 mm

Dimensions maximales / vantail

Solution Standard

Largeur (L) 1300 mm
Hauteur (H) 2400 mm

Ferrure HD (à frappe)

Largeur (L) 1200 mm
Hauteur (H) 3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 160 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E1650

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 1 vantail.

Test de sécurité : PAS24 ☒

Apte

* Essai de référence fixe 1 100 x 2 400 m / 1 vantail.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois


Selon label Qualideco

Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe de 1 et 2 vantaux, oscillo-battante 1 et 2 vantaux, coulissante parallèle et à soufflet.

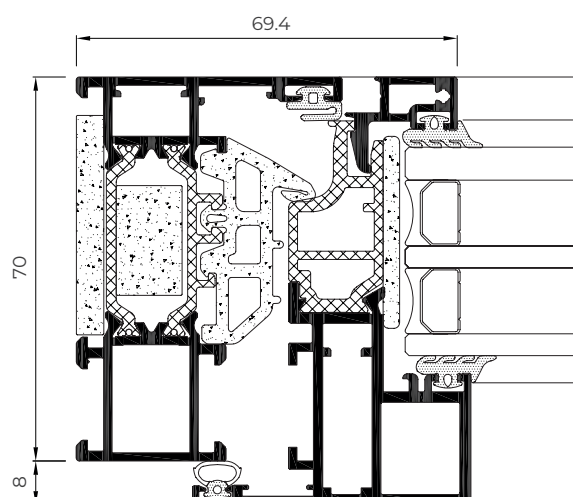

Transmission thermique **$U_w \geq 0,76$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustiqueVitrage maximal **63 mm**Vitrage minimal **6 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 44 dB****Coupes****Épaisseur profilés**

Dormant	70 mm	Fenêtre	1,5 mm
Vantail	78 mm	Porte	1,7 mm

Longueur barrette de polyamide 32 / 35 mm**Dimensions maximales / vantail**

Largeur (L) = 1500 mm

Hauteur (H) = 2600 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 160 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*E1800****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C5**

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Classification selon norme nord-américaine**(AAMA A440) : Classe AW-PG60 1502 x 2502 (59 x 99)-FW**

* Essai de référence fixe 1,50 x 2,50 m.

Résistance à l'effraction**(UNE-EN 1627) : Degré RC2 (WK2)**

* Essai de référence fenêtre 2,52 x 1,47 m / 1 vantail avec accessoire EVO SECURITY.

Test de sécurité : PAS24 

Apte

* Essai de référence fixe 1,100 x 2,400 m / 1 Vantail.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois

Selon label Qualideco

Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante, coulissante parallèle et à soufflet.

Ouverture extérieure : à frappe, à l'italienne et pivotante cachée axe horizontal et vertical.

