

COR 75 PERFORMANCE OUVRANT CACHÉ

FERRURE
PERFORMANCE

Transmission thermique

 $U_w \geq 0,71$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **44 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 45 dB**

Coupes

Dormant 75 mm
Vantail 77 mm

Épaisseur profilés

Fenêtre 1,8 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1300 mm

Hauteur (H) = 3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 150 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E1650

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*E2600

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois


Selon label Qualideco

Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante et à soufflet.

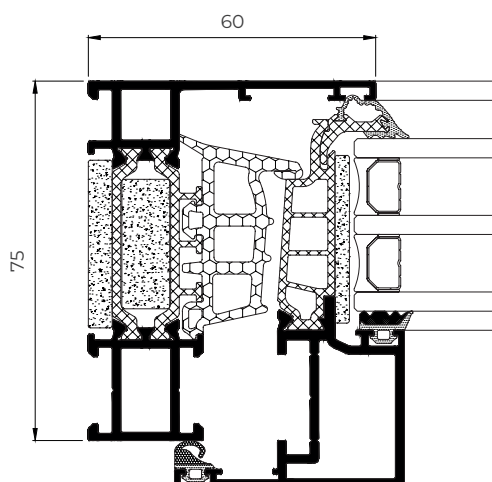

COR 75 PERFORMANCE

OUVRANT VISIBLE

FERRURE
PERFORMANCE

Transmission thermique

 $U_w \geq 0,71$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **68 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 45 dB**

Coupes

		Épaisseur profilés
Dormant	75 mm	Fenêtre 1,6 mm
Vantail	85 mm	Porte-fenêtre 1,8 mm

Longueur barrette de polyamide 40 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1700 mm

Hauteur (H) = 3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 200 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E2100

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*E2600

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois

Selon label Qualideco

Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante et à soufflet.

