

PORTE MILLENNIUM PLUS PIVOT

RPT

Transmission thermique

$U_D \geq 0,77$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal 64 mm

Coupes

Épaisseur profilés

Dormant	80 mm	Porte	2,0 mm
Vantail	80 mm		

Panneau 80 mm

Longueur barrette de polyamide 24 / 26 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 2100 (1700* + 400 mm)

Hauteur (H) = 3000 mm

* Mesure depuis l'axe du pivot

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 250 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*5A

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,20 x 2,00 m / 1 vantail.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.


Selon label Qualideco

Anodisation.


Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Pivot

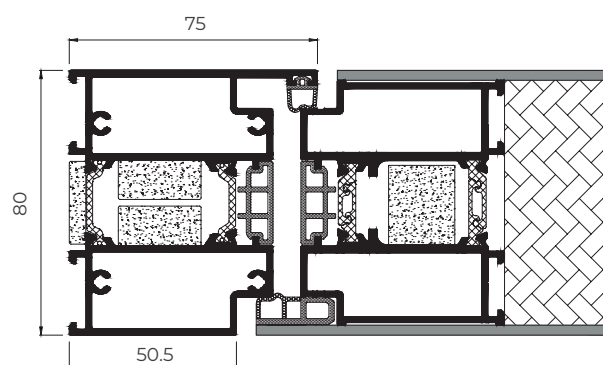

* Version à panneaux

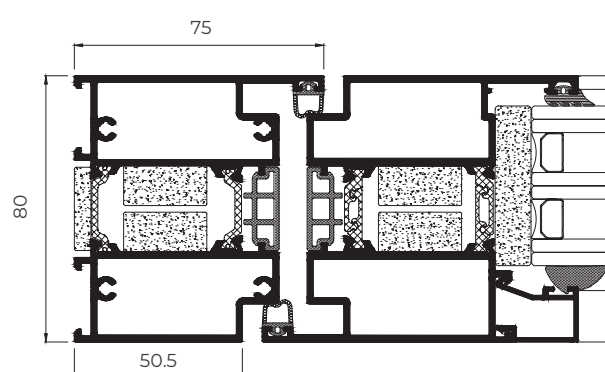

* Version vitrée